

# Netzgeräte und Steuerungen

# 100%

---

unexLED

# Profilkönig

unexLED.com  
LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

UNEX DAKOTA AG +41 44 404 22 22  
Flüelastrasse 12 www.unexled.com  
CH-8048 Zürich info@unexled.com

## Steckernetzgeräte 24V

230V	24V	max. 24W	IP20	

mit Stecker



PS-V24-W24-X2    24V    24W    7.1 x 3.4 x 5.0    CHF    34.00

## Tischnetzgeräte 24V

230V	24V	max. 60W	IP20	

mit Stecker



MW-TNG-60-24    24V    60W    125.0 x 50.0 x 31.5    CHF    59.00

## Netzgerät 24V mit Anschlussklemmen

230V	24V	max. 20W	IP20	
	L 109 B 50 H 35			

erfüllt Norm  
EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547



OS-20W-24V-M1    20W    109.0 x 50.0 x 35.0    CHF    39.00

# Netzgeräte 24V mit Anschlussklemmen

On/Off

230V	24V	20W 30W	IP20	

erfüllt Norm  
EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547

SE-T30-24VFG



0 - 1,25A



SE-T20W-24V

0 - 0,84A



SE-T30W-24V

0 - 1,25A

SE-T20W-24V	20W	166.0 x 40.0 x 14.0	CHF	44.00
SE-T30W-24V	30W	151.0 x 41.0 x 31.0	CHF	49.00
SE-T30-24VFG	30W	247.0 x 29.8 x 16.0	CHF	59.00

# Netzgeräte 24V mit Anschlusskabel

On/Off

230V	24V		IP67	

Kabellänge 300mm

erfüllt Norm  
EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547



200-001-040	40W	1.67A	150.0 x 53.0 x 35.0	CHF	59.00
200-001-060	60W	2.50A	150.0 x 53.0 x 35.0	CHF	69.00
200-001-090	90W	3.75A	171.0 x 63.0 x 37.5	CHF	89.00
200-001-120	120W	5.00A	191.0 x 63.0 x 37.5	CHF	119.00

# Netzgeräte 24V mit Anschlusskabel

On/Off

230V	24V		IP65	

Kabellänge 300mm

erfüllt Norm  
EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547



Spannung und Strombegrenzung  
einstellbar auf der Rückseite

200-002-150	150W	6.30A	219.0 x 63.0 x 35.5	CHF	129.00
200-002-240	240W	10.00A	244.0 x 71.0 x 37.5	CHF	159.00

# Netzgerät 24V 60/100W mit Anschlussklemmen NEW

230V	24V	60W 100W	IP20	
		Flicker <5%		

DC tauglich

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547**



043-024-060	60W	305 x 30 x 17	CHF	59.00
043-024-100	100W	320 x 30 x 17	CHF	109.00

# Netzgerät 24V 60/100W mit Anschlussklemmen

230V	24V	60W 100W	IP20	
		Flicker <2%		

DC tauglich

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547**



200-005-060	60W	240 x 30 x 21	CHF	89.00
NTL-4163-LT100	100W	305 x 30 x 24	CHF	179.00

**Empfohlenes Zubehör**

NTL-4160LTXXABD	Abdeck-Kappe 2er Set	CHF	7.90
-----------------	----------------------	-----	------

# Dimmbox Dali / 1-10V / Tasterdimmung

PRI 24V	SEC 24V	max. 5A	IP20	
	L 153 B 30 H 21			

**Multidimmer**

ohne bidirektionale  
Kommunikation

**Information**

- Dimmbox verwenden nur in Kombination mit den Netzgeräten 200-005-060/NTL-4163-LT100 für eine optimale und störungsfreie Dimmung
- Keine DMX-Ansteuerung möglich





NTL-4133DIMMBOX	CHF	89.00
-----------------	-----	-------

**Empfohlenes Zubehör**

NTL-4160LTXXABD	Abdeck-Kappe 2er Set	CHF	7.90
-----------------	----------------------	-----	------

# Netzgerät 24V 60W / dimmbar 1-10V

230V	24V	60W	IP20	
	L 280 B 30 H 21			

DC tauglich





**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547**



25798-060-01 CHF 149.00

# Netzgerät 24V dimmbar Phasenabschnitt

230V	24V	50W 100W	IP20	
		Flicker <10%		

50W, DC tauglich

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547**

Auch bei hochwertigsten Konvertern mit netzseitiger Phasen- und Phasenabschnittsdimmung können Störungen durch Netzsignale etc. nicht restlos ausgeschlossen werden.



200-003-050






200-003-100

**Information**

- Empfohlener Drehdimmer:  
Feller Universaldimmer E-No. 548 832 600

200-003-050	50W	2.08A	184.0 x 61.0 x 32.0	CHF	89.00
200-003-100	100W	4.17A	210.0 x 67.0 x 34.0	CHF	139.00

# Netzgerät 24V IP67 dimmbar Phasenabschnitt

230V	24V	200W	IP67	
		Flicker <5%		

Kabellänge 240mm

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547**

Auch bei hochwertigsten Konvertern mit netzseitiger Phasen- und Phasenabschnittsdimmung können Störungen durch Netzsignale etc. nicht restlos ausgeschlossen werden.



**Information**

- Empfohlener Drehdimmer:  
Feller Universaldimmer E-No. 548 832 600

200-003-200	200W	8.33A	249.0 x 72.0 x 40.0	CHF	199.00
-------------	------	-------	---------------------	-----	--------


# Netzgerät mit 4-Kanal Dali-Dimmer

230V	24V	50W 80W	IP20	
	L 345 B 32 H 22			

DC tauglich

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**

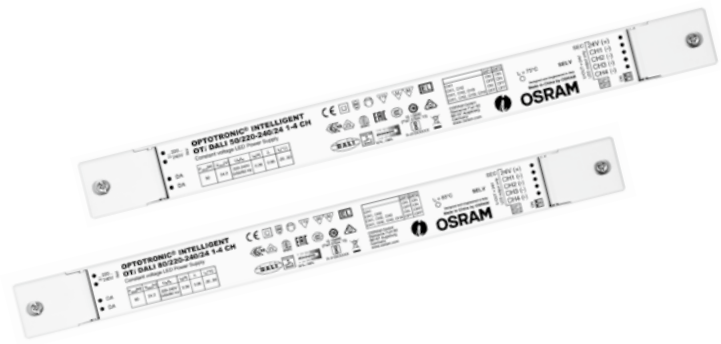

200-010-050	(15 - 50W)	CHF	129.00
200-010-080	(30 - 80W)	CHF	169.00

# Mini LED Netzgerät On / Off

350mA / 500mA / 700mA

230V	350mA 500mA 700mA	20W	IP20	
	L 113 B 44 H 28	Flicker <5%		

DC tauglich

350mA / U<sub>out</sub> 2 - 58V

500mA / U<sub>out</sub> 2 - 40V

700mA / U<sub>out</sub> 2 - 29V

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**



043-350-20	350mA	CHF	39.00
043-500-20	500mA	CHF	39.00
043-700-20	700mA	CHF	39.00

# Konstantstromquelle On / Off

700mA / 900mA




230V	700mA 900mA	max. 40W	IP20	
	L 127 B 43 H 28	Flicker <5%		

700mA U<sub>out</sub> 29 - 57V

900mA U<sub>out</sub> 22 - 44V

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**

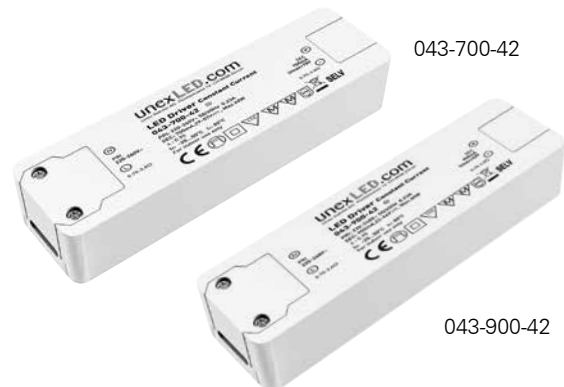

043-700-42	700mA	CHF	49.00
043-900-42	900mA	CHF	59.00

# Mini LED Netzgerät 9W

dimmbar Phasenabschnitt

**NEW**

**NEW 9W**

230V	260mA 350mA	max. 9W	IP20	
	L 100 B 40 H 22	Flicker <15%		

260mA U<sub>out</sub> 15 - 35V 350mA U<sub>out</sub> 11 - 26V

**erfüllt Norm**  
**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**

**Information**

Auch bei hochwertigsten Konvertern mit netzseitiger Phasen- und Phasenabschnittsdimmung können Störungen durch Netzsignale etc. nicht restlos ausgeschlossen werden.



043-350-12  
mit Primär- & Sekundär-  
Anschlusskabel

043-260-09	260mA	CHF	49.00
043-350-12	350mA	CHF	49.00

# Mini LED Netzgerät 12W

dimmbar Phasenabschnitt

230V	500mA	12W	IP20	
	L 100 B 40 H 22	Flicker <5%		

500mA U<sub>out</sub> 12 - 24V

**erfüllt Norm**  
**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**

**Information**

Auch bei hochwertigsten Konvertern mit netzseitiger Phasen- und Phasenabschnittsdimmung können Störungen durch Netzsignale etc. nicht restlos ausgeschlossen werden.



043-500-12

043-500-12	500mA	CHF	49.00
------------	-------	-----	-------

# Medium LED Netzgerät 18 / 22W

dimmbar Phasenabschnitt

230V	350mA 700mA	18W 22W	IP20	
	L 113 B 44 H 28	Flicker <5%		

350mA U<sub>out</sub> 28 - 56V / 700mA U<sub>out</sub> 14 - 32V

**erfüllt Norm**  
**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**

**Information**

Auch bei hochwertigsten Konvertern mit netzseitiger Phasen- und Phasenabschnittsdimmung können Störungen durch Netzsignale etc. nicht restlos ausgeschlossen werden.



043-350-18

043-700-22

043-350-18	350mA	CHF	59.00
043-700-22	700mA	CHF	59.00

15

**NEW**

# Konstantstromquelle 350mA 4/8/15W IP68

230V	350mA	4W 8W 15W	IP68	

Kabellänge PRI: 300mm / SEC: 200mm  
 4W / U<sub>out</sub> 3 - 11V  
 8W / U<sub>out</sub> 9 - 24V  
 15W / U<sub>out</sub> 15 - 44V

**erfüllt Norm**  
**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**



27440-350-04	4W	79.0 x 41.5 x 24.0	CHF	39.00
27440-350-08	8W	79.0 x 41.5 x 24.0	CHF	39.00
27440-350-15	15W	122.0 x 41.0 x 23.0	CHF	49.00

# Konstantstromquelle 500 / 700mA IP68

230V	500mA 700mA	24W 4W	IP68	

Kabellänge PRI: 300mm / SEC: 200mm  
 500mA / U<sub>out</sub> 24 - 48V  
 700mA / U<sub>out</sub> 3 - 5V

**erfüllt Norm**  
**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**



27440-500-20	500mA	122.0 x 45.5 x 28.5	CHF	59.00
27440-700-04	700mA	79.0 x 41.5 x 24.0	CHF	39.00

# Konstantstromquelle 500mA / 700mA IP65

230V	500mA 700mA	max. 4W	IP65	
	L 54 B 27 H 21	Flicker <5%		

Kabellänge PRI: 180mm / SEC: 180mm  
 DC tauglich  
 500mA U<sub>out</sub> 2 - 8V / 700mA / U<sub>out</sub> 2 - 6V

**erfüllt Norm**  
**EN 61000-3-2 Klasse C,**  
**EN 61347, EN 61547**



043-500-04	500mA	CHF	29.00
043-700-04	700mA	CHF	29.00



# Multi LED Netzgerät 1-10V / Taster dimmfunktion

230V	100-1200mA	max. 20W	IP20	
	L 111.0 B 52.0 H 23.5			

Umschaltbar von 12V, 24V

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547**

Vdc	Strom	Leistung	1	2	3	4	5	6
6-42V	100mA	max. 5W	x	0	0	0	0	1
6-42V	240mA	max. 10W	x	1	1	0	0	1
6-42V	350mA	max. 15W	x	0	0	1	0	1
6-40V	500mA	max. 20W	x	1	1	1	0	1
6-28V	700mA	max. 20W	x	0	1	0	1	1
6-22V	900mA	max. 20W	x	0	0	1	1	1
6-20V	1000mA	max. 20W	x	1	0	1	1	1
6-19V	1050mA	max. 20W	x	0	1	1	1	1
6-16V	1200mA	max. 20W	x	1	1	1	1	1



### Information

- Werkseinstellung 350mA
- Tasterdimmung nur mit Eltako SDS61 möglich / E-No. 428790906

NTL-05011-I2 CHF 69.00

# Multi LED Netzgerät 1-10V / Taster dimmfunktion

230V	110-500mA	max. 20W	IP20	
	L 108.0 B 52.0 H 23.5			

U<sub>out</sub> 3 - 43V

Einstellbar von 110 - 500mA

**erfüllt Norm**

**EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547**



Tasterdimmung nur mit Eltako SDS61  
möglich / E-No. 428790906

NTL-05016-CI CHF 69.00

# Dali-Dimmer mit Taster Dimmfunktion

PRI 10-24V	SEC 10-24V	max. 120W 5A	IP20	
	L 172 B 42 H 20			

**gleichmässiges Dimmverhalten**



OS-R8540-1024V CHF 99.00

# Multi Konstantstrom Dimmer 20W

230V	250 - 700mA 24V	max. 20W	IP20	
	L 110.4 B 52 H 22		CE	

erfüllt Norm  
EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547

### Dali

KONSTANTSTROM			DIP Schalter			
Watt	Spannung	Strom	1	2	3	4
10W	max. 43V	250mA	-	-	-	-
15W	max. 43V	350mA	-	-	-	ON
17W	max. 43V	400mA	-	-	ON	-
18W	max. 43V	450mA	-	ON	-	-
20W	max. 40V	500mA	-	-	ON	ON
20W	max. 38V	550mA	-	ON	-	ON
20W	max. 33V	600mA	-	ON	ON	-
20W	max. 28V	700mA	-	ON	ON	ON
KONSTANTSPANNUNG						
16W	24V	max. 700mA	ON	ON	ON	ON



556-020-50 CHF 69.00

# Multi Konstantstrom Dimmer 50W

230V	350 - 1050mA 48V	max. 50W	IP20	
	L 124 B 79 H 22		CE	

DC tauglich  
erfüllt Norm  
EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547

### Dali, 1-10V oder Tasterdimmung

DIP SWITCH Position	6	5	4	3	2	1
25W 350mA 2-74V	-	-	-	-	-	-
35W 500mA 2-72V	ON	-	-	-	-	-
39W 550mA 2-72V	-	ON	-	-	-	-
46W 650mA 2-72V	ON	-	-	ON	-	-
50W 700mA 2-71V	ON	ON	-	-	-	-
50W 750mA 2-66V	-	ON	ON	-	-	-
50W 850mA 2-58V	ON	-	-	-	ON	-
50W 900mA 2-55V	ON	ON	ON	-	-	-
50W 1050mA 2-48V	ON	ON	ON	ON	-	-
50W 48V 1.05A	ON	ON	ON	ON	-	ON



556-050-50 CHF 109.00

### Empfohlenes Zubehör

HU-63969

Synchronisations Kabel

Netto CHF

5.50

# Multi Konstantstrom Dimmer 40W

230V	350 - 1050mA	max. 40W	IP20	
	L 123.5 B 81.5 H 23.0		CE	

erfüllt Norm  
EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547



### Dali oder Tasterdimmung

Vdc	Strom	Leistung	1	2	3	4	5	6
2-100V	350mA	max. 35W	-	-	-	-	-	-
2-80V	500mA	max. 40W	ON	-	-	-	-	-
2-67V	600mA	max. 40W	ON	ON	-	-	-	-
2-57V	700mA	max. 40W	ON	ON	ON	-	-	ON
2-46V	900mA	max. 40W	ON	ON	ON	ON	-	ON
2-40V	1050mA	max. 40W	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Werkseinstellung ist 350mA

MW-LCM-40D CHF 99.00

### Empfohlenes Zubehör

MW-LCM-SYNC-CON Synchronisations Kabel 300 mm

Netto CHF 7.90

# Multi Konstantstrom Dimmer 60W

230V	650 - 1400mA	max. 60W	IP20	
	L 123.5 B 81.5 H 23.0		CE	

erfüllt Norm  
EN 61000-3-2 Klasse C,  
EN 61347, EN 61547



### Dali oder Tasterdimmung

Vdc	Strom	Leistung	1	2	3	4	5	6
2-90V	500mA	max. 45W	-	-	-	-	-	-
2-90V	600mA	max. 54W	ON	-	-	-	-	-
2-86V	700mA	max. 60W	ON	ON	-	-	-	-
2-67V	900mA	max. 60W	ON	ON	ON	-	-	ON
2-57V	1050mA	max. 60W	ON	ON	ON	ON	-	ON
2-42V	1400mA	max. 60W	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Werkseinstellung ist 700mA



MW-LCM-60D CHF 129.00

### Empfohlenes Zubehör

MW-LCM-SYNC-CON Synchronisations Kabel 300 mm

Netto CHF 7.90

# PWM-Dimmermodul 1-10V


PRI 10-40V	SEC 10-40V	max. 10A	IP20	
	L 147 B 37 H 21		CE	

**gleichmässiges Dimmverhalten**  
240W bei 24V



FG-550-092-110 Steuergerät CHF 129.00  
550-094- 50 Potentiometer CHF 16.50

# RGB / RGBW Funk-Controller

PRI 12-36V	SEC 12-36V	4x8A	IP20	RGB / RGBW
	L 170 B 59 H 29		CE	Funk

**Reichweite ca. 20 Meter**  
4 x 192W bei 24V  
inkl. Batterien





### Information

- Pro Empfänger max. 1 Fernbedienung
- Maximal 30 Empfänger pro Fernbedienung

25716-001-99 Steuergerät / Empfänger CHF 119.00  
25716-002-99 Fernbedienung CHF 129.00

**Passende Netzteile finden Sie auf den Seiten 226-229**

# Funktaster für 1 Zone / 2 Zonen

	L 86 B 86 H 13.8			

**Reichweite max. 20 Meter**  
inkl. Batterie





25716-003-99 weiss, Funktaster für 1 Zone CHF 119.00  
25716-004-99 weiss, Funktaster für 2 Zonen CHF 119.00

**Information**

- Kompatibel mit Steuergerät zu Funktaster (25716-005-99)
- dimmbar einer einfarbigen Leuchte

# Steuergerät zu Funktaster

PRI 12-36V	SEC 12-36V	4x8A	IP20	
	L 168 B 58 H 29			

**Reichweite max. 20 Meter**  
4 x 192W bei 24V



25716-005-99 Steuergerät zu Funktaster CHF 109.00

**Information**

- Kompatibel mit Funktaster für 1 Zone (25716-003-99)
- Kompatibel mit Funktaster für 2 Zonen (25716-004-99)
- dimmbar
- Pro Empfänger max. 8 Funktaster
- Maximal 30 Steuergeräte mit einem Funktaster

**Passende Netzteile finden Sie auf den Seiten 226-229**

# Tunable White Funk-Controller

PRI 12-36V	SEC 12-36V	4x5A	IP20	2700- 6500K
	L 178 B 46 H 22		CE	Funk 868MHz

**Reichweite ca. 20 Meter**

4 x 120W bei 24V  
inkl. Batterien



25716-006-99  
(L/B/H = 141/35/9)



25716-007-99  
(L/B/H = 178/46/22)

**Information**




- Ansteuerung über Funkfernbedienung oder Taster möglich
- Pro Steuergerät max. 8 Fernbedienungen
- Maximal 30 Funk-Controller mit einer Fernbedienung

25716-007-99	Steuergerät / Empfänger	CHF	99.00
25716-006-99	Funkfernbedienung	CHF	79.00

**Passende Netzteile finden Sie auf den Seiten 226-229**

# Taster-Modul / Bluetooth Dimm-Aktor

Phasenabschnitt

230V		max. 300W	IP20	
	L 45 B 45 H 22			

Reichweite ca. 20 Meter




210-001-00 CHF 79.00



### Information

- Kompatibel mit Drucktaster E-No. 554 528 000 (EBT: 50 mm)
- Kompatibel mit unexLED Phasenabschnitt Netzgeräten
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929
- App: <Unex LED BT> für IOS & Android im jeweiligen Store

Die ganze Familie von unseren Phasenabschnitt Netzgeräten ist kombinierbar: Dimm Bereich 5-100%

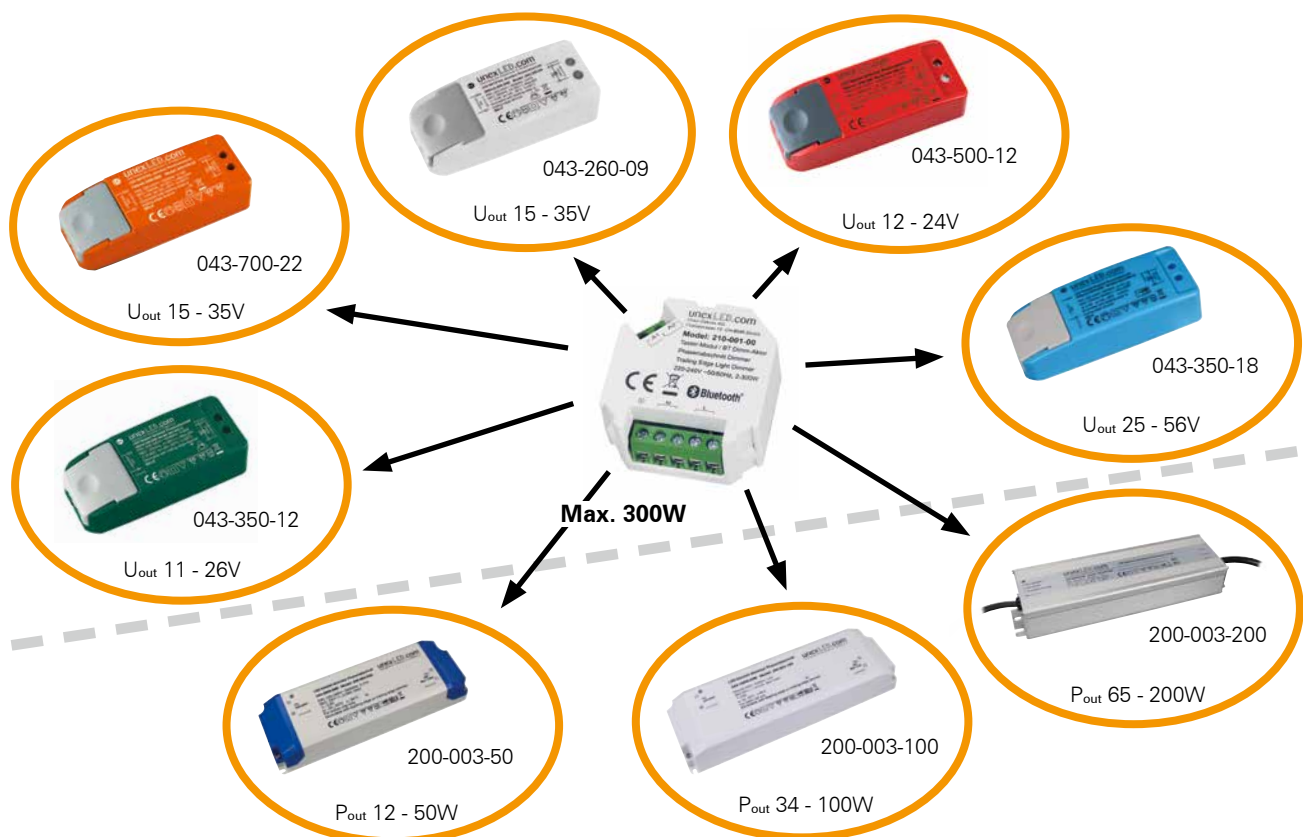

15



Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können auf unserer Webseite ([www.unexled.com](http://www.unexled.com)) heruntergeladen werden.

## Unsere Öffnungszeiten:

Büro:

Montag-Freitag: 07.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr

LED Showroom:

Montag-Freitag: 07.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr

Lagerabholungen:

Montag-Freitag: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.30 Uhr

## So finden Sie uns:





Vertriebs- und Kompetenzpartner



Basel / Baselland

selLED  
Büro & LED Showroom  
Auf dem Wolf 37  
CH-4052 Basel

+41 61 287 45 45  
info@selLED.ch  
www.selLED.ch



Aargau

VBK Beleuchtungen GmbH  
Robert Vögtlin  
Obere Leestrasse 10  
CH-5236 Remigen

+41 56 450 36 63  
voegtlin@v-bk.ch  
www.v-bk.ch



Liechtenstein / Rheintal

Sys Tech AG  
Ihr Partner für individuelles Licht  
Rheinstrasse 14  
FL-9485 Nendeln

+423 232 27 20  
info@systechlight.li  
www.systechlight.li



Zug / Luzern / Schwyz / Uri /  
Obwalden / Nidwalden / Bern

O. KÜTTEL AG  
Beleuchtungen  
Industriestrasse 10  
CH-6010 Kriens

+41 41 340 48 48  
info@kuettel-ag.ch  
www.kuettel-ag.ch



unexLED.com  
LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

UNEX DAKOTA AG +41 44 404 22 22  
Flüelastrasse 12 www.unexled.com  
CH-8048 Zürich info@unexled.com